



中国民企500强/中国驰名商标



程力东风天锦
绿化喷洒车
GREENING SPRAY TRUCK

程力牌环卫系列 | 全国五星级售后服务



程力汽车集团股份有限公司简介

程力汽车集团股份有限公司位于炎帝神农故里、中国专用汽车之都--湖北省随州市，前身是湖北程力专用汽车有限公司，于2004年9月成立，注册资本10000万元，是一家集汽车整车、专用汽车、新能源汽车、汽车零部件和应急装备等研发、制造、销售，以及金融、教育、服务、置业投资等业务于一体的多元化集团公司。2021年位列中国民营企业500强第373位、湖北省民营企业制造业100强第4位。经过10多年跨越式发展，集团现占地3000余亩，员工13000人，建筑面积120万平方米，各类大型生产设备5000多台（套），下属16个子公司、40多个成员厂、100多个专业厂，在随州市曾都区南郊、曾都经济开发区、武汉市黄陂区和襄阳东津新区建有四大生产基地，年可生产汽车底盘5万台（套）、专用车10万辆、新能源汽车1万辆、应急装备2万台（套）。

集团核心企业“程力专用汽车股份有限公司”以品种多、资质全、生产设备先进、检测手段完备等特点，成为中国专汽龙头企业；“程力商用汽车有限公司”拥有先进的商用车生产线，满足微、轻、中、重卡汽车底盘生产需求；“程力重工股份有限公司”是中国高端专用车制造典范企业；“程力应急装备制造湖北有限公司”是应急产业装备的创新企业，生产的各类抢险救援车型具有国内领先水平。

集团已取得全国工业产品生产许可证、ISO 9001:2015 质量管理、ISO 14001:2015 环境管理、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证、3C 强制性认证、汽车节能环保认证，汽车免征认证，美国机械工程师阿斯米（ASME）认证、欧盟协议 ADR 认证。拥有专用汽车、随车起重机、汽车吊、消防车、新能源汽车、汽车整车、客车等生产资质。

集团自主创新产品获得100多个国家专利。“程力威”、“大力”商标获得“湖北省著名商标”、“湖北省名牌”、“中国驰名商标”，共有2000多个品种上国家公告目录。产品畅销全国29个省市自治区，并出口50多个国家和地区，其中环卫车和轻型专用车销量连续多年稳居全国榜首。

集团曾获“湖北省优秀民营企业”、“湖北省具有发展潜力企业”、“全省国税百佳纳税人”、“全省非公有制企业双强百佳党组织”、“全国就业与社会保障先进民营企业”、“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”、“全国100家抗疫先进民营企业”等称号。董事长、总经理程阿罗荣获湖北省“五·四青年奖”、“优秀企业家”、“杰出楚商”和“全国民营企业抗疫先进个人”等称号，兼任湖北省工商联副会长、湖北省楚商联合会常务副会长、湖北省青企联会长。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。目前，程力集团正以“三个坚持”为指导思想，以“创建共同富裕平台，打造百年美丽程力”为经营理念，以“四五”规划为发展纲领，以“百年程力、千亿产值”为远大目标，全面实施新3×3发展战略，为打造“中国一流专用汽车企业”而不懈努力。



程力牌——绿化喷洒车

车辆名称	CL5163GPSD6 型绿化喷洒车	底盘型号	DFH1160BX1		
总质量	16200kg	整备质量(Kg)	6650kg		
额定载质量	9420, 9355kg	轴距	3950mm		
容 积	公告容积 10.33 立方，实际容积 12.32 立方 (罐体尺寸: 4200×2300×1500) mm				
车辆长宽高	7880, 8480×2520×3250mm				
发 动 机	型号	发动机企业	排量	功率	马力
	D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143	195
	DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154	210
底盘配置	3950mm 轴距, D530VR 天锦驾驶室, 康机 195 马力 (D4.0NS6B195), 法士特八档箱, 232*6.5 车架, 3.6 吨前桥, 8 吨单减后桥, 900R20 16PR 钢丝胎, 原厂空调, 电动门窗中控锁(非遥控), 行驶记录仪, 减震座椅。				
	3950mm 轴距, D530-VR 天锦驾驶室, DDi47E210 (龙擎 210 马力), 八档箱, 232×75×6.5 车架, 3.6 吨前桥, 8 吨单减后桥, 900R20 16PR 钢丝胎, 油箱 160L (钢), 多功能方向盘, 电子中控钥匙, 气囊座椅, 硅油风扇。				
洒水车 专用性能	前冲(喷)后洒、带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高压炮(炮喷射形状可调: 直冲状、大雨、中雨、毛毛雨, 可连续调节, 最大射程可达 30 米), 配备大功率专用洒水泵, 带消防接头, 带自流阀, 带自吸功能, 带滤网。吸程 ≥6 米, 洒水宽度 ≥16 米 射程 ≥30 米。				



上装罐体及配件	<p>材质：罐体采用 Q235，隔板厚度 3mm，罐体碳钢厚度 4mm，封头厚度 5mm. 大口径直通球阀，铝合金三通，加粗主管道 (76)</p>
	<p>铸铝管接件：铝合金弯头三通、铝合金法兰三通、铝合金泵出口四通、铝合金泵进口直通，模具一次性压铸成型，无焊缝，避免漏水，标准化设计，互换性好，方便维修换件，铝合金材质更轻量化，美观实用，提升产品档次。其他配件：铝合金后洒、不锈钢球阀、S 型新款高压水炮</p>
	<p>冲孔板平台：加厚冲孔板，防滑性更好，平台上不积水，结构优化，冲压成。</p>
风送式喷雾机参数	<p>功率：2.2KW，三缸柱塞泵，水泵功率：1.5KW，工作压力：1.0-3.5MPA，喷雾流量：20L/min，仰俯角度：-5-60 度（遥控），雾谱范围：50-150um，水平射程（静风状态）：30M，16 个不锈钢喷咀，360 度旋转（手动或遥控）。风机底座尺寸（参考）：1050*550*1700mm，发电机尺寸（参考）：800*600*650mm 实际尺寸以实物为准。（雾炮为可选配置）</p>

以质量求生存 以信誉求发展



产品方位图



洒水车日常维护及常规使用方法用户须知

一、日常维护内容

- 1、天气(冬季不作业时)，车辆不连续工作时或不用车辆作业时，必须打开管道所有放水球阀及水泵放水球阀放净水后车辆有条件的最好停在避风暖房内。
- 2、天气(冬季作业时)，事先向车辆罐体注适量温度热水至水泵放水球阀出水时关闭及管道所有球阀分别出水时关闭球阀。罐体加注好消防栓自来水后离作业区域路程较远时应将工作球阀稍微打开保证有水线滴漏状态。
- 3、商品车辆首次作业 2-3 天内车辆使用人必须检查和紧固大梁骑马螺丝状态和管道法兰盘连接螺丝及大梁连接板螺丝紧固状态(平常应随时检查紧固状况)。车辆作业出勤率较高时，车辆变速箱齿轮油 2 个月更换一次，水泵传动轴注加黄油一次，水泵 3 个月复检一次润滑油状态或更换。主管道各部位法兰盘螺丝及各部位闸阀螺丝车辆使用人必须定期或随时检查和紧固其状态。

二、商品车辆正确使用方法

- 1、常规洒水，启动车辆并安全驻车打开前冲或后洒球阀(只能选择其中一种功能)，关闭直通球阀(手柄与罐体垂直)将四位三通球阀缺口开启至与罐体垂直位置踏下离合器踏板挂上 1 档并同时打开取力器开关和音乐喇叭松开驻车手刹并缓慢松开离合器踏板完成洒水功能。发动转速不要长时间超过 1800-2000 转，并留意发动水温过高时应降低油门减少作业时长或靠边停车检查发动机冷却液状况及发电机传动皮带松紧状态。洒水作业结束或停止作业时踏下离合器踏板关闭取力器开关和音乐喇叭并将档位退止到空档打开车辆安全驻车手刹车辆熄火停机。
- 2、常规抽水，启动车辆并打开安全驻车手刹将罐体注入一定量饮水将随车吸水管与四位三通球阀接口连接完好并将吸水管另一端没入水中 40 公分以内同时将四位三通球阀缺口开启至与罐体平行位置（驾驶室方向）直通球打开【手柄与罐体平行位置（后平台方向）】，踏下车辆离合器踏板打开取力器开关并缓慢松开离合器踏板通过右侧后视镜(副驾驶方位)观察吸水管吸水状态并将发动机转速逐渐提高并吸上水为止松开油门踏板至发动机怠速抽水。抽水作业结束踏下离合器踏板关闭取力器开关。
- 3、常规洒水抽水效果不佳时请查水泵三通滤网有无堵塞或损坏并清洗或更换。检修方法：14 叉子扳手即可松开滤网底盖 4 个螺丝。



抑尘车常用配件



自吸式洒水泵



铝合金三通球阀



消防式球阀



铝合金方球阀



消防式高压水枪



高压水枪



万向鸭嘴



气动阀



蝶阀



气缸



三弯前冲



Y型气动阀



不锈钢大口径球阀



铝合金方球阀DN100



音乐喇叭



小球阀



后酒



弯三通



法兰三通



荣誉与资质证书（部分）



中国民营企业 500 强第 373 位



湖北民营企业 100 强第 11 位




湖北民营企业制造业 100 强第 4 位




全国就业与社会保障先进民营企业



全国双强百佳党组织

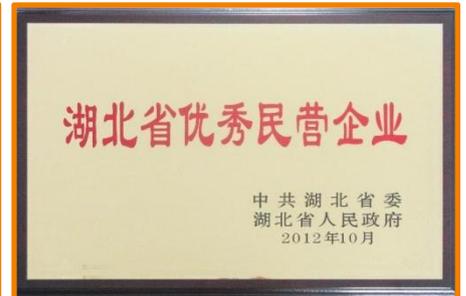

湖北省优秀民营企业

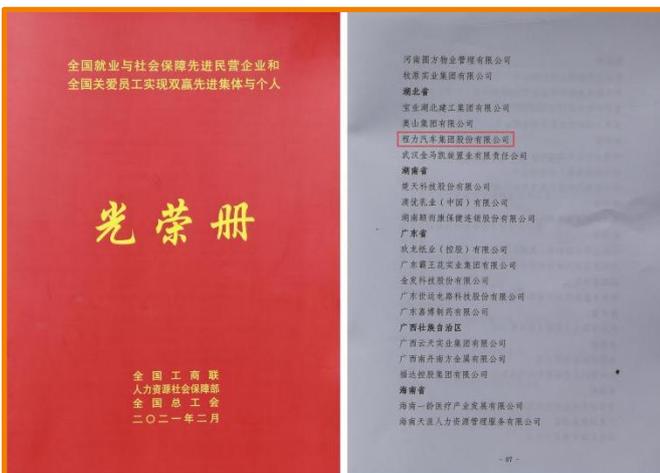

全国就业与社会保障先进民营企业 and 全国关爱员工实现双赢先进集体与个人光荣榜




重点培育企业






程力威汽车类商标注册证

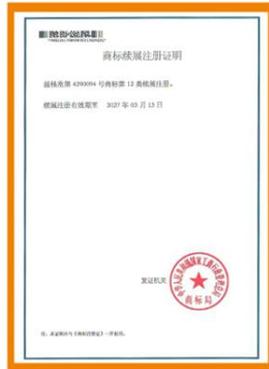

程力威汽车类商标注册证



美国ASME认证证书其一

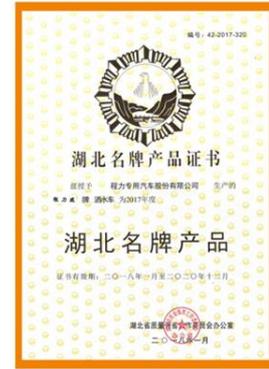

湖北名牌产品证书



质量管理体系认证证书 (中文) (ISO9001)



环境管理体系认证证书 (中文) (ISO14001)



职业健康安全管理体系证书 (中文) (OHSAS18001)



安全生产标准化三级企业证书



欧盟协议ADR认证证书一



欧盟协议ADR认证证书二




欧盟协议ADR认证证书三



欧盟协议ADR认证证书四



全国抗疫先进民营企业

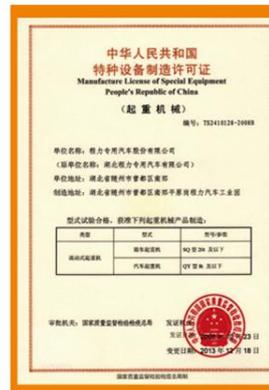

起重机械生产许可证 (正本)




五星级售后服务认证证书-中文版



3C证书其一



生产设备（部分）

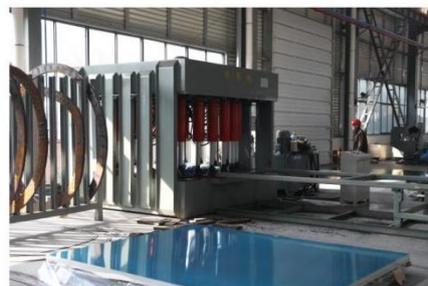

批量发车（部分）



程力汽车集团旗下核心企业程力专用汽车股份有限公司专汽暨应急装备产销量全国排名榜

公告或产品名称	企业名称	全国排名	备注
公告数量	程力专汽	第一	中国汽车技术研究中心2021年年度权威数据发布，程力以2165款公告，实现专汽产品全覆盖，遥遥领先于同行。
市政环卫车	程力专汽	第一	主要拳头产品绿化洒水车、吸污车、抑尘车、护栏清洗车、洗扫车，占比为25%。
救护车类	程力专汽	第一	主要拳头产品负压救护车、救护车、核酸检车、方舱医院，占比为12.7%。
清障车类	程力专汽	第一	主要拳头产品清障车、拖板车、平板车、随车吊、随车起重机。
冷藏车类	程力专汽	第一	主要拳头产品轻卡、中卡、重卡厢式冷藏车，面包冷藏车、皮卡冷藏车。
专用自卸和特种结构	程力专汽	第二	主要拳头产品渣土自卸车、矿渣自卸车、垃圾自卸车、水泥搅拌车、泵车。
压缩垃圾车类	程力专汽	第三	主要拳头产品移动中重卡压缩垃圾车、垂直压缩垃圾站、水平式压缩垃圾站。



■ 售后服务承诺书 ■

尊敬的客户：

感谢您使用程力威牌专用汽车。

我们秉承“质量第一、信誉第一”的服务宗旨。在致力于研发、生产满足市场需求的高性能专用车产品的同时，完善的售后体系为用户更加放心的使用专用车产品提供保障。程力集团专用车已实施全国联保，目前全国已有300余家程力专用车特约维修服务站，让你使用安心，售后无忧，在此我们做出如下承诺：

一、免费维修方案及期限

1、跟踪服务时间：终身维修；

2、专用车行业全国首家实施“免首保”政策。

3、自交客户之日起，在正常使用范围内，行驶1万公里内或一年内免费修理（不包括易损件和电器部分，具体见《用户服务手册》），保修期外，负责维修。

4、服务到位时间：车辆故障可到当地程力专用汽车股份有限公司特约维修服务站进行车辆维修，4小时内给予回复，24小时内给予故障处理（除厂家调件时间）；若符合外出救援条件，将委派用户所在地的程力特约维修站24小时内到达现场检修（偏远山区除外或延长）；

二、保修期后配件供应方式

1、方式：根据用户要求，由用户所在地程力集团特约服务站统一供应或由我厂区域管理中心直接供货；

2、配件只收取成本费，不追加其他费用；

三、产品底盘故障底盘、发动机部分的质量保修由对应生产厂家负责处理，具体地址详见随车发送的底盘服务站名录或直接拨打电话到我公司查询。具体全国特约维修服务站名录见程力专用汽车股份有限公司《用户服务手册》。



程力专用汽车股份有限公司竭诚为您服务。



程力，做最有温度的企业！

社会责任 公益捐赠

精准扶贫共同富裕 抗疫先锋捐款捐物 抗洪抢险扶危济困 解决就业奉献社会



中国建设银行网上银行电子回执			
币别：人民币元		日期：20220403 11:01:54	凭证号：104173309109
		账户明细编号-交易流水号：3-4208136620MZXQZS13	
付款人	全称	程力专用汽车股份有限公司	收款人
	账号	42001813662050003420	全称
	开户行	建行随州曾都支行	账号
			1805020609250062613
大写金额	壹佰万元整	小写金额	1,000,000.00
用途	捐助一线抗疫医务人员爱心工作餐专款	钞汇标志	钞
摘要	自定义		

重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二日打印。



程力，每天不一样！



全国劳模，随州工匠冉作义

工匠精神 品质卓越

先进生产线及工艺 发明专利外观专利



程力汽车集团旗下核心企业----程力专用汽车股份有限公司，是全国最大的专汽暨应急装备生产制造供应商，年产销专汽及应急装备、汽车零部件 20 万辆(台/套)，仅专汽单项产值近 100 亿；专汽公司拥有多条自动化生产线、电泳线、智能涂装、机器人焊接、抛丸打磨等高端信息化成套设备，全面保障产品质量；集团拥有 2000 多款专汽及应急装备公告，产品品系齐全，市场终端保有量全国第一，数十款产品产销量全国排名第一，并拥有军民融合装备制造资质，集团公司在湖北武汉、随州、襄阳、十堰建有专汽、应急装备及汽车零部件核心产业基地，产品畅销亚非拉、东南亚、中东、俄罗斯、欧洲、加勒比海、北美等全球市场。

质量，决胜市场 实力，成就未来